ADESIVO INJETÁVEL EPÓXI PRO

CHUMBADOR QUÍMICO INJETÁVEL À BASE DE EPÓXI

ANTIGO HARDFIX EPÓXI PRO

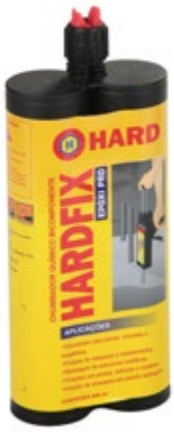

FIXAÇÃO DE ESPERAS EM ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo bicomponente injetável e à base epóxi de fácil e prática aplicação devido ao seu sistema de mistura, onde os componentes são homogeneizados no momento da aplicação, de forma rápida com o auxílio do bico misturador que acompanha o produto. Recomendado para ancoragens de barras roscadas ou vergalhões em concreto.

BENEFÍCIOS

- Indicado para cargas dinâmicas
- Indicado para aplicações que não requeiram aprovações técnicas
- Alta produtividade
- Sem estireno

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

LEED Tested

APLICAÇÕES/USOS TÍPICOS/UTILIZAÇÕES

- Fixação de arranques para consoles pré-moldados
- Ancoragem de barras roscadas e vergalhões
- Fixação de perfis, canaletas e suportes em geral



Ø 3/8"- Ø1.1/4"



Ø8 - Ø32

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

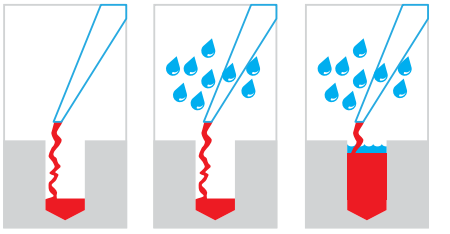



DADOS COMERCIAIS

EMBALAGEM:
- Cartucho 600 ml
- Caixa com 12 peças

DADOS TÉCNICOS

COMPOSIÇÃO:
Resina Epóxi

PROPRIEDADES:
Consistência: Pastosa (não escorre)
Proporção de mistura: 1:1

OBSERVAÇÕES:
Temperatura do material base para instalação: 5°C até 40°C
Temperatura do produto para aplicação: Mínimo: 5°C • Ótimo: 20°C
Temperatura do material após curado: -40°C até 65°C
Temperatura de armazenagem: 5°C a 35°C
Validade: 24 meses
O produto pode ser estocado em ambiente seco, limpo, afastado de fontes de calor, fagulhas e chamas.

TEMPERATURA DO MATERIAL BASE	TEMPO DE TRABALHO	TEMPO DE CURA	
		BASE SECA	BASE ÚMIDA
5°C	180 MINUTOS	50 HORAS	100 HORAS
10°C	120 MINUTOS	24 HORAS	48 HORAS
20°C	30 MINUTOS	10 HORAS	20 HORAS
30°C	20 MINUTOS	6 HORAS	12 HORAS
40°C	12 MINUTOS	4 HORAS	8 HORAS

Utilize um aplicativo para a leitura do QR Code e veja mais sobre o produto.

ASSUNTOS RELACIONADOS

- Modo de usar - Ancoragens Químicas - pág. 81
- Tabela de rendimento - Ancoragens químicas - pág. 82
- Fabricação de estrutura pré-moldada - pág. 50
- Vedação de painéis pré-moldados em concreto - pág. 60

PRODUTOS RELACIONADOS

- EP 131 - Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de epóxi - pág. 46
- VI 1101 - Chumbador Químico Estrutural Injetável à base de viniléster - pág. 48

CATÁLOGO

CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADO

MKT 08/2018/V5 – Cód. 5827 – A Hard se reserva o direito de alterar informações contidas neste impresso sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.

/grupohard
/videosgrupohard
/company/grupo-hard
/grupo_hard

hard.com.br

Matriz – Joinville/SC
+55 (47) 4009.7209

São Paulo/SP
+55 (11) 5535.5439

Porto Alegre/RS
+55 (51) 3222.4422

HARD